

MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA



PARAMETRY:

WYMIARY: długość: 53cm, szerokość: 35cm, wysokość 33,5cm ($\pm 10\%$)

OPIS: Norma zharmonizowana: EN 997:2012/AC:2012

Miska ustępowa lejowa, wisząca, owalna, bez wewnętrznego kołnierza. Miska dostosowana do spłukiwania 6/3l oraz 4/2l.

Typ	miska wisząca
Montaż	wiszący
Kolor	biały
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie	tak
Kształt	prostokątny
Waga	16 kg ($\pm 10\%$)
Odptyw	poziomy
Materiał	ceramika sanitarna
Funkcja miski	zwykła
Bez kołnierza / Bez rantu	bez kołnierza

W zestawie deska sedesowa prostokątna twarda wolnoopadająca z tworzywa duroplast, zawiasy metalowe instalowane od góry.

Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie i zestawy natryskowe), muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta.

STELAŻE PODTYNKOWE



PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: miski ustępowe i pisuary - wszystkie
umywalki - montowane na ścianie

OPIS: Stelaż do misek ustępowych:

Stelaż podtynkowy umożliwiający zawieszenie miski ustępowej przeznaczony do suchej zabudowy. Uruchamiany z przodu, rama malowana proszkowo, nogi ocynkowane, regulowane od 0 do 200mm, kolano odpływowe z PE-HD śr. 90/90 mm

Stelaż przystosowany do spłukiwania 6/3 l oraz 4/2l oraz do kompletowania również z miską dla osób niepełnosprawnych.

Stelaż do pisuarów:

Stelaż podtynkowy do zabudowy lekkiej i do montażu w ściankach instalacyjnych o wysokości pomieszczenia, umożliwiający montaż pisuarów • Do wysokości warstw

- Rama samonośna malowana proszkowo
- Nogi montażowe ocynkowane o regulowanym położeniu w zakresie 0-20cm, z funkcją samohamowania. Stopy z możliwością zmiany pozycji. Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 112–130 cm
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Elastyczny wąż spłukujący w przewodnicy, z wbudowanym zaworem zwrotnym
- Peszel ochronny do przeprowadzenia przewodu przyłączeniowego do czujnika w syfonie
- Mocowanie dopływu \varnothing 32 mm o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie

Stelaż do umywarek:

Stelaż podtynkowy do zabudowy lekkiej i do montażu w ściankach instalacyjnych o wysokości pomieszczenia, umożliwiający montaż umywarek

- Rama samonośna malowana proszkowo
- Nogi montażowe ocynkowane, o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm z funkcją samohamowania. Stopy z możliwością zmiany pozycji. Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości

Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie i zestawy natryskowe), muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta.

UMYWALKA WISZĄCA



PARAMETRY:

WYMIARY: szerokość: 50cm, głębokość: 42cm ($\pm 10\%$)

OPIS: Norma zharmonizowana EN 14688:2006

Typ	umywalka wisząca
Montaż	wiszący
Kolor	biały
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie	tak
Kształt	prostokątny
Waga	9,5 kg ($\pm 10\%$)
Materiał	ceramika sanitarna
Sposób montażu	na śrubach do ściany
Otwór na baterię	tak
Przelew	tak

W zestawie półpostument ceramiczny.

BATERIA UMYWALKOWA: Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury.

montaż	jednootworowy
zasilanie	bateria litowa
mieszacz	z blokadą wody ciepłej
elektrozawór	zintegrowany
węże przyłączeniowe	giętkie
zawór zwrotny	tak
klasa głośności (DIN 4109)	klasa I
kolor	chrom

Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym. Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie i zestawy natryskowe), muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta.

BRODZIK PRYSZNICOWY



PARAMETRY:

WYMIARY: długość: 90cm, szerokość: 90cm, wysokość 15-20 cm

OPIS: Norma zharmonizowana EN 14527:2006+A1:2010

Brodzik ze zintegrowaną obudową i z zamontowanymi nogami.

Kolor	biały
Kształt	prostokątny
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie	tak
Waga	6,5 kg
Głębokość	6 cm
Odptyw	90 mm
Materiał	tworzywo sztuczne

Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie i zestawy natryskowe), muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta.

KABINA PRYSZNICOWA



PARAMETRY:

WYMIARY: długość: 90cm, szerokość: 90cm, wysokość 190-200 cm

OPIS: Norma zharmonizowana EN 14428:2004+A1:2008

Kabina prysznicowa ze szkła hartowanego. Drzwi skrzydłowe otwierają się na zewnątrz. Zawiasy z funkcją unoszenia, z kątem otwarcia 180°.

Kształt	kwadratowa narożna
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie	tak
Zakres regulacji	min. 870 - 888 mm
Szerokość wejścia	min. 840 mm
Profile	chromowane

Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie i zestawy natryskowe), muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta.

BATERIA	Bateria prysznicowa z termostatem.	
PRYSZNICOWA:	.	
	montaż	ścienny
	głowica	termostatyczna
	mieszacz	z blokadą wody ciepłej
	zintegrowane odcięcie wody mieszanej	tak
	pokrętło z regulacją strumienia przepływu (przycisk oszczędnościowy)	tak
	węże przyłączeniowe	giętkie
	zawór zwrotny	tak
	głowica	ceramiczna 1/2", 180°
	wyjście prysznic na dole	1/2"
	kolor	chrom
	Bezpośrednie podłączenie baterii czterpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym. Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie i zestawy natryskowe), muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta.	

MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



PARAMETRY:

WYMIARY: długość: 70cm, szerokość: 70cm, wysokość 34cm ($\pm 10\%$)

OPIS: Norma zharmonizowana: EN 997:2012/AC:2012

Miska ustępowa lejowa, wisząca, owalna, bez wewnętrznego kołnierza. Miska dostosowana do spłukiwania 6/3l oraz 4/2l.

Typ	miska wisząca
Montaż	wiszący
Kolor	biały
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie	tak
Waga	23 kg ($\pm 10\%$)
Odptyw	poziomy
Materiał	ceramika sanitarna
Funkcja miski	dla niepełnosprawnych
Bez kołnierza / Bez rantu	bez kołnierza

W zestawie deska sedesowa wolnoopadająca, z tworzywa duroplast, na zawiasach metalowych.

Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie i zestawy natryskowe), muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta.

UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



PARAMETRY:

WYMIARY: długość: 55cm, szerokość: 55cm (±10%)

OPIS: Norma zharmonizowana EN 14688:2006

Typ	umywalka wisząca
Montaż	wiszący
Kolor	biały
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie	tak
Kształt	prostokątny
Waga	15 kg (±10%)
Materiał	ceramika sanitarna
Sposób montażu	na śrubach do ściany
Otwór na baterię	tak
Przelew	tak

W zestawie syfon umywalkowy chromowany.

Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie i zestawy natryskowe), muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta.

BATERIA	Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, z mieszaczem.	
UMYWALKOWA:	montaż	jednootworowy
	zasilanie	bateria litowa
	mieszacz	z blokadą wody ciepłej
	elektrozawór	zintegrowany
	węże przyłączeniowe	giętkie
	zawór zwrotny	tak
	klasa głośności (DIN 4109)	klasa I
	kolor	chrom
	Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym. Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie i zestawy natryskowe), muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta.	

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STAŁE



PARAMETRY:

WYMIARY: Średnica: 32 mm, długość: 60cm

OPIS:

Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.
Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących.
Rozety zastępujące śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOME



PARAMETRY:

WYMIARY: Średnica: 32 mm, długość: 60cm

OPIS:

Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.

Mocowana na płycie 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych.

Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom.

Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem w kolorze antracytowym RAL7043.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ



PARAMETRY:

WYMIARY: wysokość: 26cm, szerokość: 12cm, głębokość 11cm

OPIS:


- przystosowany do jednorazowych wkładów z mydłem o pojemności minimum 700g
- gwarancja na urządzenie minimum 2 lata
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia
- posiadający okienko kontrolne do sprawdzania ilości mydła
- odpornego na uderzenia i akty wandalizmu

UWAGA:

Należy zapewnić,, że dostarczane środki oraz artykuły wykorzystywane do realizacji usługi, będą zachowywać parametry wskazane w poniższej charakterystyce technicznej oferowanych środków higienicznych i czyszczących:

wkłady z mydłem w pianie – jednorazowe o pojemności minimum 700 g+-5% mydło dozowane w postaci białej, gęstej piany o dobrych właściwościach myjących i pielęgnacyjnych, nie wysuszające skóry o neutralnym pH = 5,5. Mydło o wydajność minimum: 2000 porcji, dostosowane do podajników zamontowanych przez wykonawcę oraz do podajników znajdujących się w obiekcie Zamawiającego przy ul. Starzyńskiego 3-4. Stosowane w dozownikach wkłady muszą spełniać parametry pozwalające na zachowanie gwarancji producenta zamontowanych urządzeń,

PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ

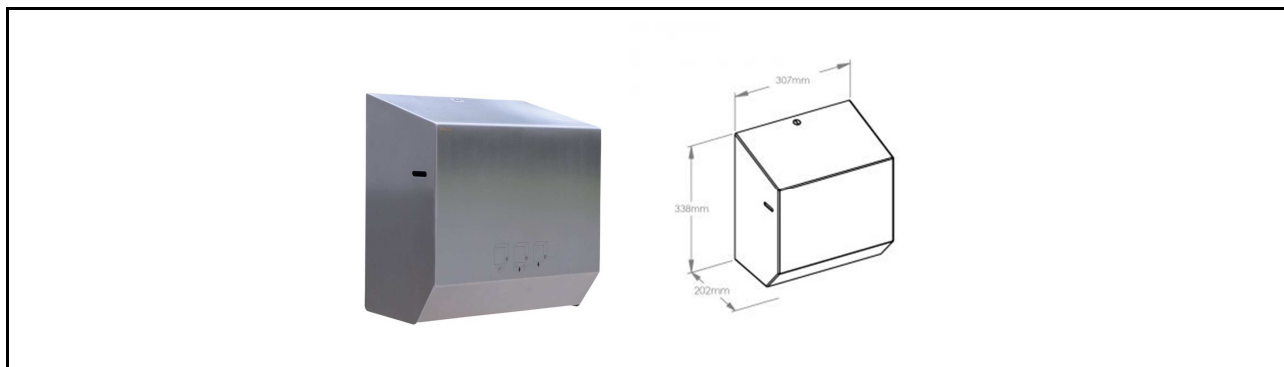

PARAMETRY:

WYMIARY: głębokość: 19,7cm, szerokość: 30,5cm, wysokość 33,7cm

OPIS:

- Podajnik ręczników papierowych w rolce - dozujący pojedyncze listki ręczników, przystosowany do rolek o średnicy 19-20 cm, szerokość rolki ok. 20 cm,
- wyposażony w noże tnące
- budowa urządzenia uniemożliwiająca pobieranie większej liczby ręczników niż jeden listek, z częścią transparentną do kontroli ilości ręczników (okienko o wymiarze pozwalającym na wgląd na całą rolkę),
- ręczniki dedykowane do urządzenia mają posiadać odpowiednią gramaturę oraz chłonność (2 listki wystarczające na dokładne osuszenie dłoni po umyciu),
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa odpornego na uderzenia i akty wandalizmu, wyposażone w pokrętkę do awaryjnego dozowania pojedynczych ręczników,
- zamykane na klucz,
- dozujące ręczniki papierowe do ostatniego listka,
- gwarancja na urządzenie minimum 2 lata,
- okienko do kontroli ilości ręczników
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej

UWAGA:

Należy zapewnić,, że dostarczane środki oraz artykuły wykorzystywane do realizacji usługi, będą zachowywać parametry wskazane w poniższej charakterystyce technicznej oferowanych środków higienicznych i czyszczących:

- a) ręczniki papierowe – 1 - warstwowe w rolkach o średnicy 19-20 cm, gramatura: minimum 42g/m² +-5%, waga rolki: minimum 2000 g +-5%, papier gofrowany, miękki i delikatny dla skóry, wykonany z selekcjonowanej makulatury, kolor biały, jednolity bez dziur, odbarwień, bez wtrąceń, barwników, jednolity kolor i jakość na całej długości rolki , nie wydzielający zapachu przy zetknięciu z wodą, o niskim stopniu pyłności, dostosowany do podajników zamontowanych przez wykonawcę oraz do podajników znajdujących się w obiekcie Zamawiającego przy ul. Starzyńskiego 3-4 (podajniki mechaniczne z mechanizmem tnącym). Stosowane w podajnikach rolki muszą spełniać parametry pozwalające na zachowanie gwarancji producenta zamontowanych urządzeń,

KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY




PARAMETRY:

WYMIARY: głębokość: 16,5cm, szerokość: 34cm, wysokość 59,5cm

OPIS:

- pojemność 27 litrów
- wyposażony w zdejmowaną pokrywę ze stożkowym otworem
- możliwość zamocowania do ściany
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane

SZCZOTKA DO WC ZE STALI NIERDZEWNEJ

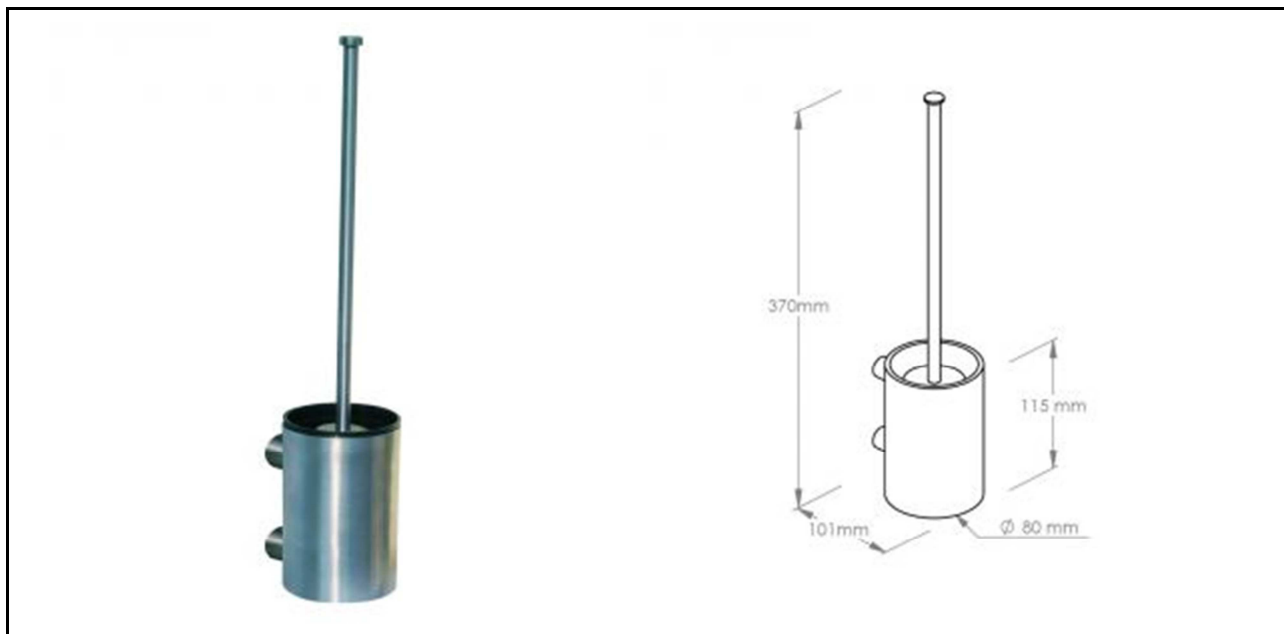


PARAMETRY:

WYMIARY: głębokość: 10cm, szerokość: 8cm, wysokość 39cm

OPIS:

- uchwyt przykręcany do ściany
- wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie
- wymienna końcówka szczotki

WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

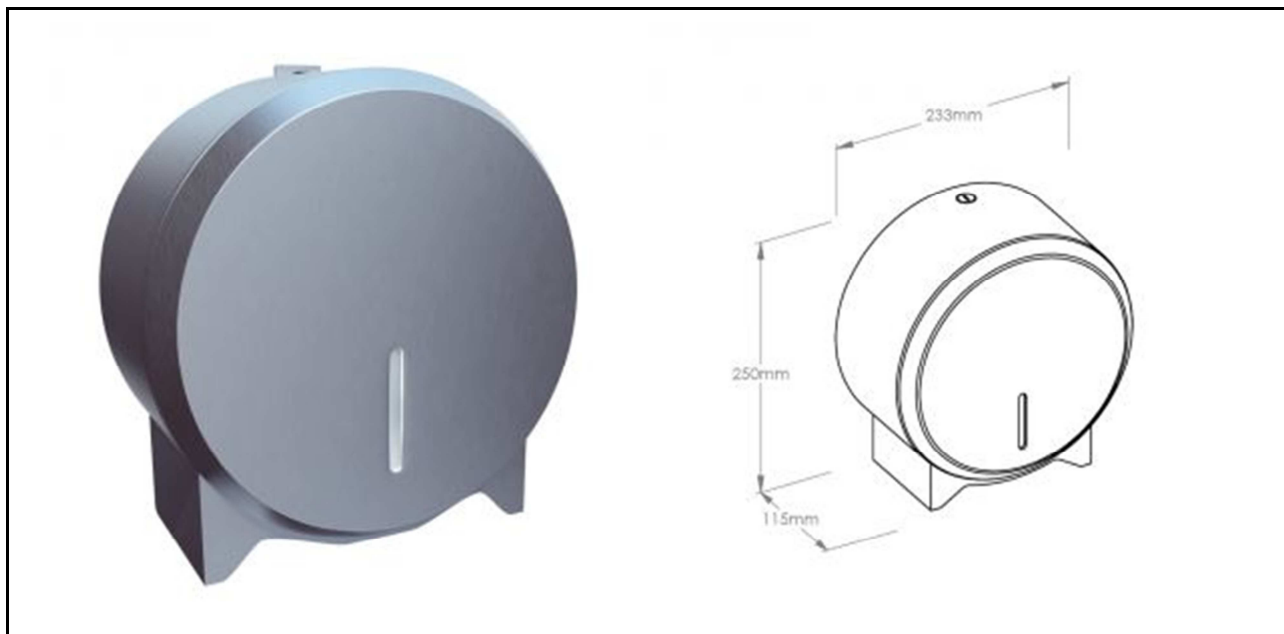

PARAMETRY:

WYMIARY: głębokość: 11,5cm, szerokość: 23,3cm, wysokość 25cm

OPIS:

- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19-20 cm
- okienko do kontroli ilości papieru
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej
- gwarancja na urządzenie min 2 lata
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na uderzenia i akty wandalizmu

UWAGA:

Należy zapewnić,, że dostarczane środki oraz artykuły wykorzystywane do realizacji usługi, będą zachowywać parametry wskazane w poniższej charakterystyce technicznej oferowanych środków higienicznych i czyszczących:

- papier toaletowy – 1 - warstwowy w rolkach o średnicy 19-20 cm, gramatura: minimum 28g/m² +-5%, waga rolki: minimum 530 g +-5%, bez perforacji, gofrowany, miękki i delikatny dla skóry, wykonany z selekcjonowanej makulatury, kolor biały, jednolity bez dziur, odbarwień, bez wtrąceń, barwników, jednolity kolor i jakość na całej długości rolki, dzielony, miękki, w rolkach dostosowanych do podajników zamontowanych przez wykonawcę oraz znajdujących się w obiekcie Zamawiającego przy ul. Starzyńskiego 3-4. Stosowane w podajnikach rolki muszą spełniać parametry pozwalające na zachowanie gwarancji producenta zamontowanych urządzeń,

AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO ODŚWIEŻACZA POWIETRZA




PARAMETRY:

WYMIARY: wys. 24 cm, szer. 8 cm, gł. 8,5 cm

OPIS: Elektroniczny dozownik do odświeżaczy powietrza wykonany z odpornego na substancje chemiczne tworzywa ABS. Kolor biały z szarym obramowaniem wyświetlacza. Dozownik zasilany jest przez 2 sztuki ogólnodostępnych baterii R 20.. Wyposażony w wyświetlacz LCD informujący o poziomie baterii oraz liczbie dni pozostałej do wymiany wkładu, a także diodę która zapala się przy minimalnej mocy baterii oraz wkładu. Zamykany na kluczyk, tak aby uniemożliwić dostęp dzieciom i osobom do tego niepowołanym. Dozownik posiada wręcz nieograniczone możliwości ustawień dozowania oraz cykli min. ustawienie na jak długi czas ma starczyć wkład i dozownik sam ustala częstotliwość, czy ustalenie w jakich godzinach lub w jakie dni tygodnia dozownik ma działać. Dozownik działa automatycznie, możliwość ustawienia tygodnia pracy(pon- pt, pon- sob, pon- ndz), ustawienie częstotliwości dozowania- zakres od 1 minuty do 1 raz na dobę.

Lokalizacja: pomieszczenia toalet dla personelu.

LUSTRO KLEJONE

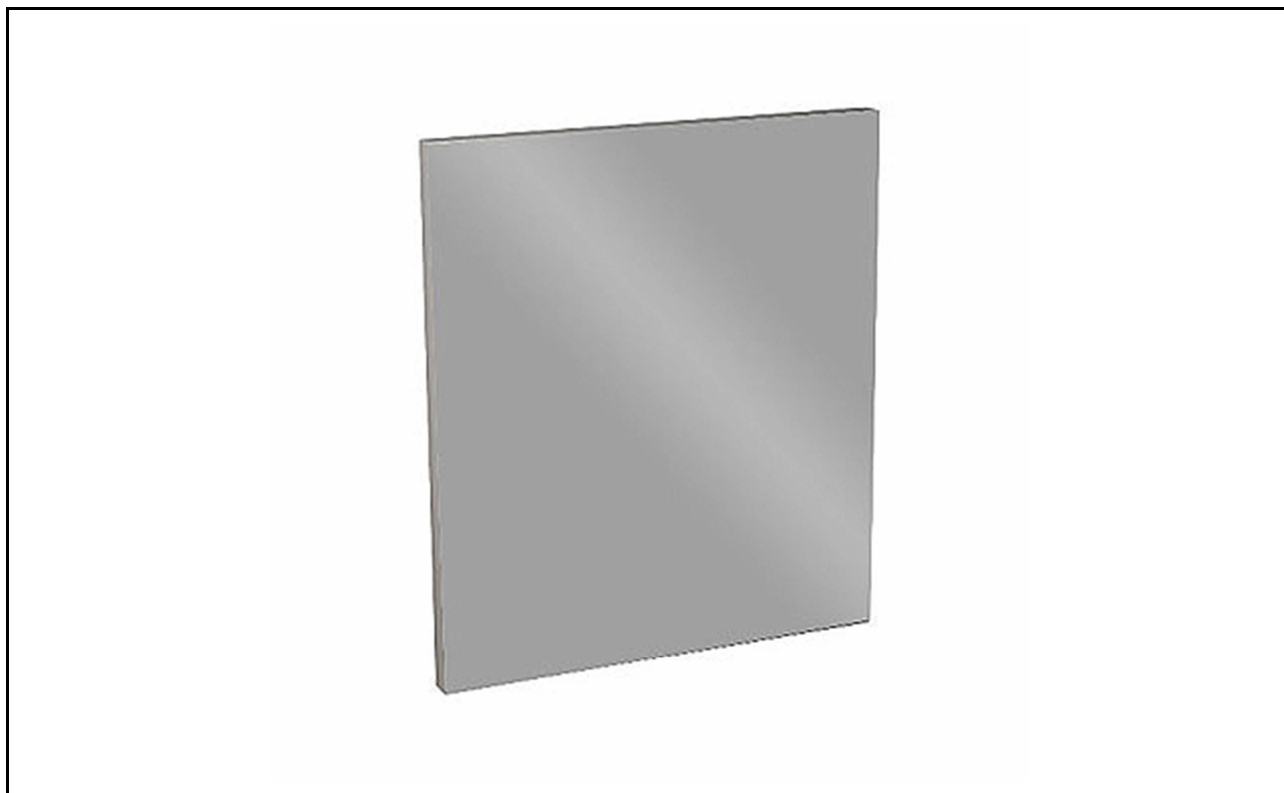

PARAMETRY:

WYMIARY: szerokość: 70cm, wysokość 80cm

OPIS: Lustro łazienkowe wiszące
Kolor: biały połysk

LUSTRO (w pom. dla niepełnosprawnych)



PARAMETRY:

WYMIARY: głębokość: 11,5cm, szerokość: 23,3cm, wysokość 25cm

OPIS: Lustro uchylne

Materiał: Stal nierdzewna

Zakres regulacji kąta nachylenia: 0° - 22°

Wymiary: 60 cm x 45 cm x 0,5 cm

Montaż: Ścienny - na kółkach

Atestowana: TAK

KOSZ NA ŚMIECI




PARAMETRY:

WYMIARY: wysokość 700 mm, szerokość 400 mm, głębokość 220 mm

OPIS: Kosz na śmieci z pokrywą uchylną to bardzo pojemny model. Wykonany jest z stali nierdzewnej matowej, która nadaje mu dużą odporność na uszkodzenia oraz elegancki wygląd. Pojemnik na odpady w prosty sposób montowany jest na ścianie. Równie łatwo czyści się go i konserwuje. Dzięki uchylnej pokrywie, zasłaniającej wnętrze kosza, zapewnia on wysoki poziom higieny. Polecany jest do toalet publicznych o wysokim natężeniu ruchu.

KOSZ DO SEGREGACJI

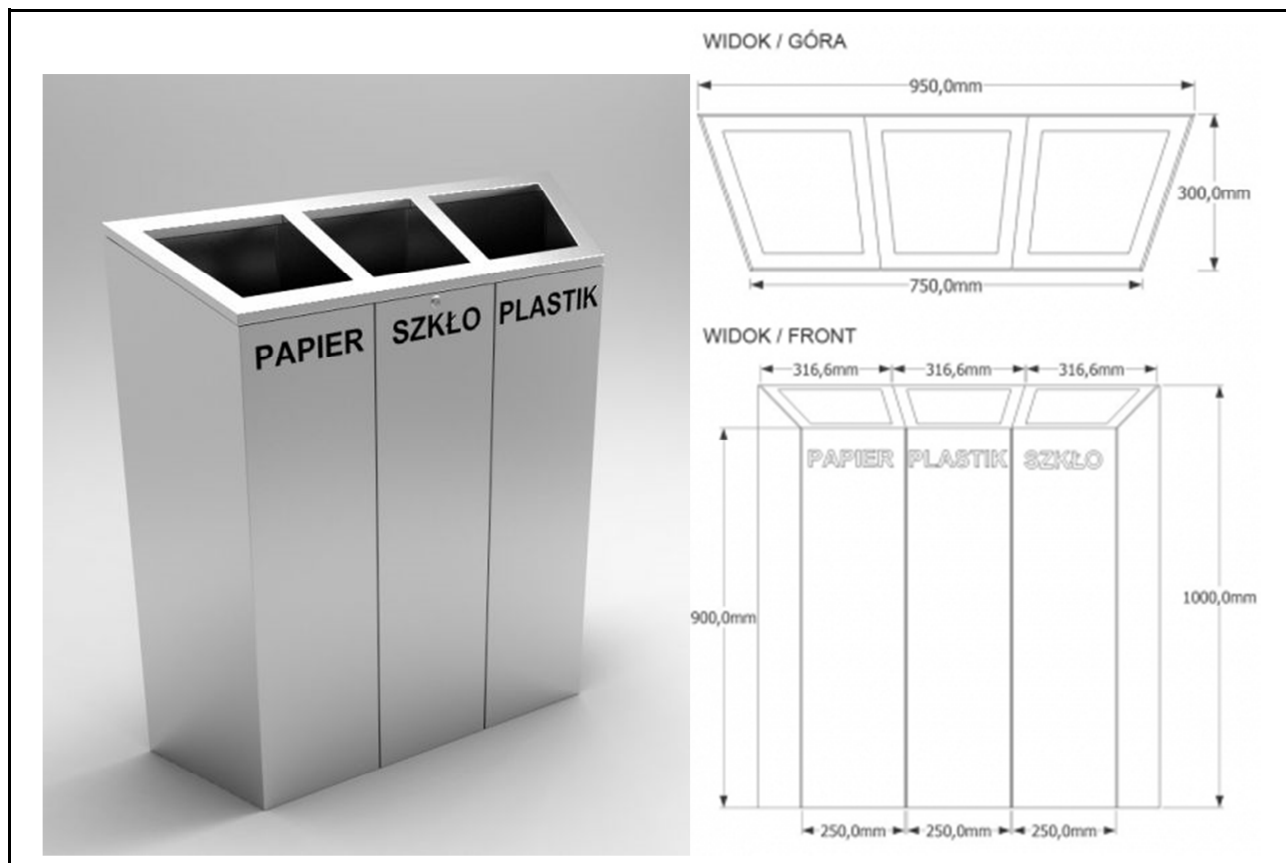

PARAMETRY:

WYMIARY: 95 (75) x 30 x 100h cm

OPIS: Trzykomorowy kosz do segregacji wykonany z wysokiej jakości stali kwasoodpornej szlifowanej, kosz odporny jest na warunki atmosferyczne (korozja). Kosz do segregacji jest odporny na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz jest łatwy w utrzymaniu czystości.


Opróżnianie:

-worek na odpady nakładany na haczyki znajdującą się w przegrodach kosza.

Pojemność **85/80/85 litrów**

Produkty wolnostojące bez otworów montażowych.

ZLEWOZMYWAK

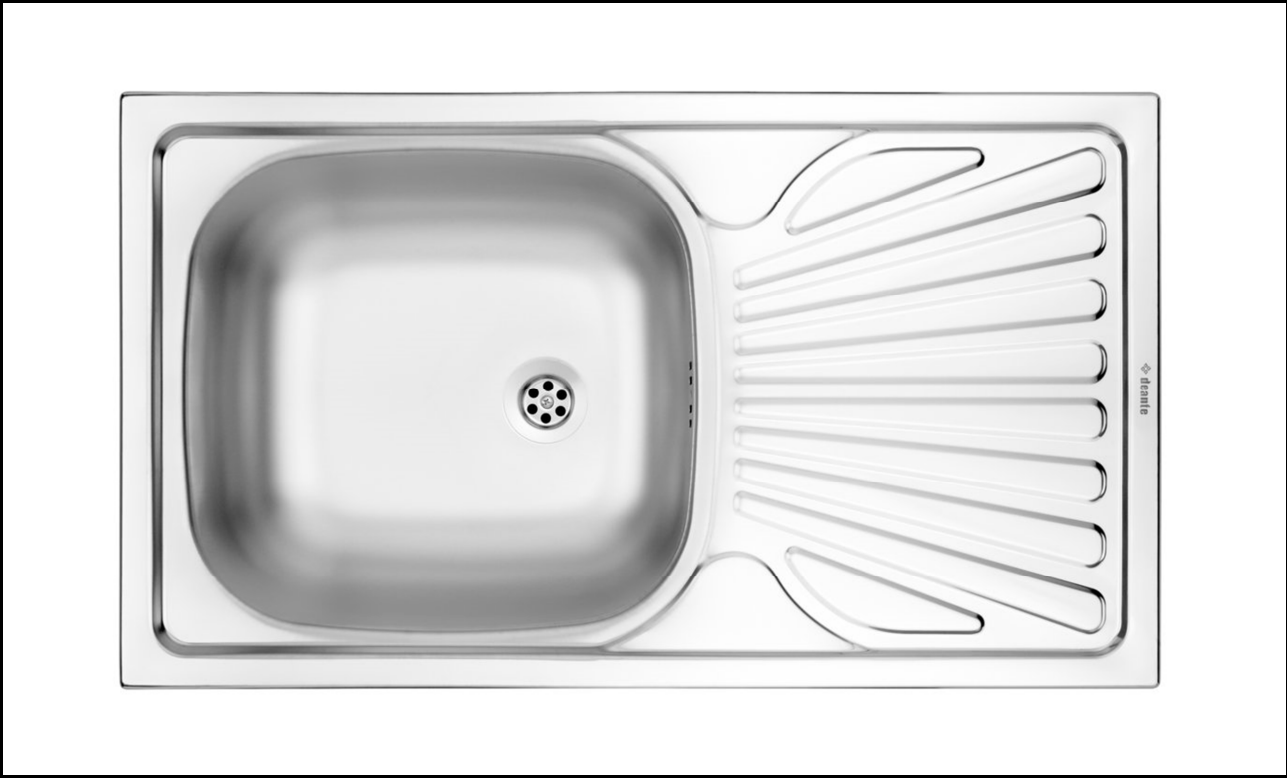

PARAMETRY:

WYMIARY: 760 x 435 x 160cm		
OPIS:	Kolor	satyna
	Rodzaj	wpuszczany
	Kształt	prostokąt
	Ilość komór	1
	Ociekacz	tak
	Minimalne wymiary szafki	45 cm
	Materiał	stal szlachetna

DZIECIĘCA UMYWALKA




PARAMETRY:

WYMIARY: 41 x 50 cm

OPIS:

- Umywalka owalna 50 cm z otworem, z przelewem.
- Głębokość 41 cm
- Szerokość 50 cm
- Waga 11 kg

DZIECIĘCA MISKA WC

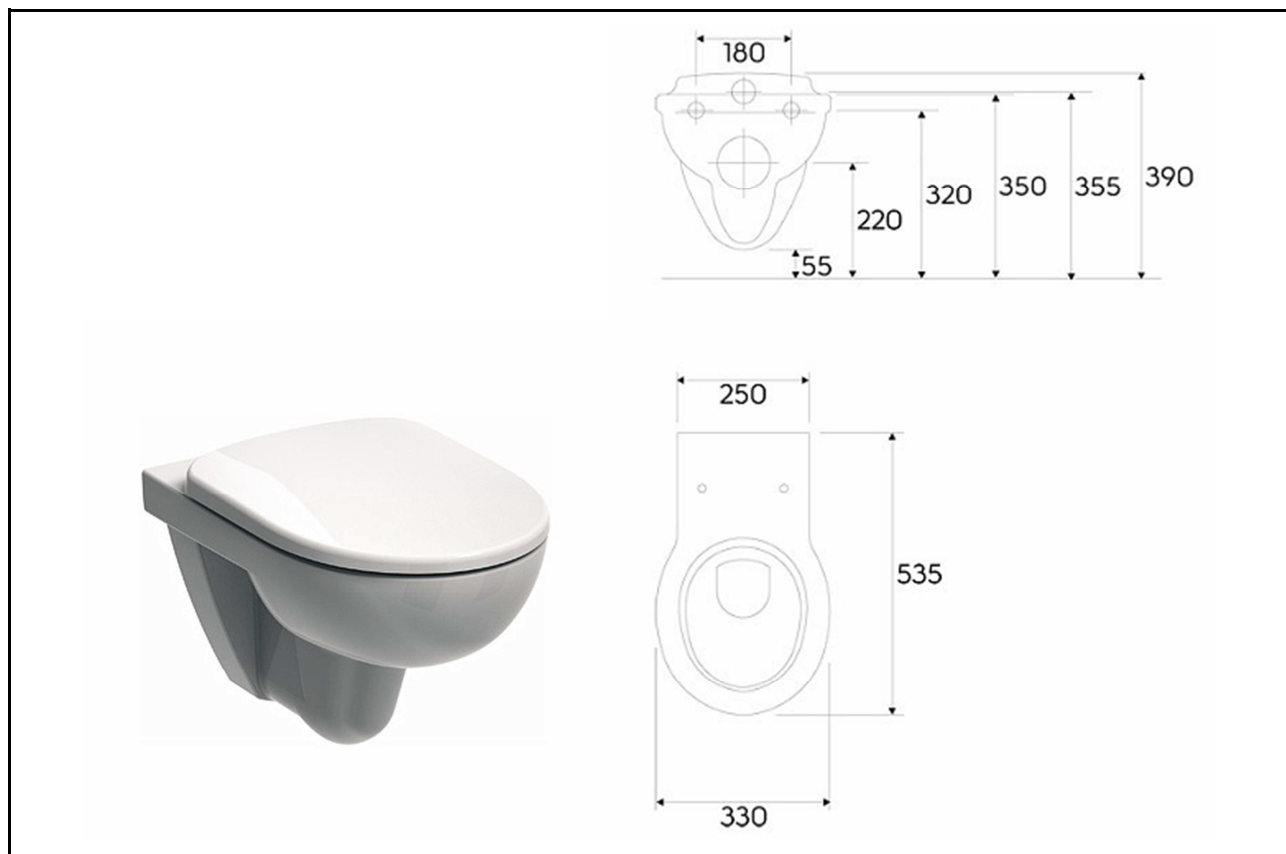

PARAMETRY:

WYMIARY: 33 x 53,5 cm

OPIS: Miska ustępowa lejowa wisząca dla dzieci

Dane techniczne:

- Długość 535 [mm]
- Szerokość 330 [mm]
- Wysokość 350 [mm]
- Bez kołnierza / Bez rantu Nie
- Montaż Wiszący
- Powłoka Brak
- Kształt Owalny
- Kolor Biały
- Odpływ Poziomy
- Materiał Ceramika
- Funkcja miski Zwykła
- Waga 13,8 [kg]
- Dodatkowe informacje Przystosowana dla dzieci